


Instrukcja instalacji

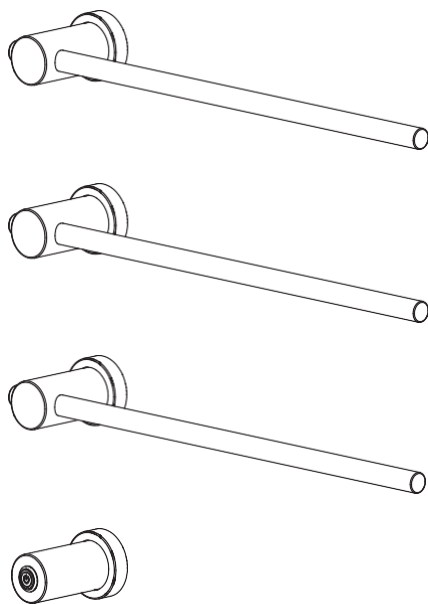

Ostrzeżenia



Ostrzeżenie

- Przed rozpoczęciem wiercenia należy sprawdzić przy użyciu detektora elektronicznego, czy w ścianie nie znajdują się linie energetyczne, kable lub rury wodne.
- Nie zapomnij o następujących dwóch punktach podczas wiercenia wiertarką elektryczną: a. Załóż okulary ochronne. b. Wyłącz zasilanie, gdy nie używasz urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem. Dopuszczalne są tylko połączenia elektryczne zabezpieczone przez GFCI i ELCB.
- Dzieci, osoby starsze i osoby mające trudności z poruszaniem się powinny znajdować się pod nadzorem podczas korzystania z tego produktu.
- Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała niemowląt, produkt należy zainstalować w miejscu, w którym najniższa pozycja ogrzewania będzie oddalona od podłoża o co najmniej 600 mm, a gniazdko elektryczne należy umieścić w miejscu zapobiegającym zalaniu i zachlapaniu.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie do prania tekstyliów pranych na sucho.


UWAGA

- Przy normalnym użytkowaniu podgrzewacz ręczników nie osiągnie temperatury spalania.
- Wyłącz zasilanie, gdy przestajesz używać produktu.

Lista części i instrukcja montażu.

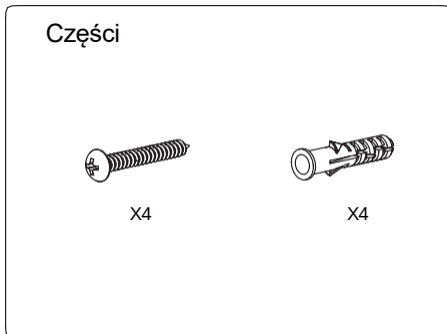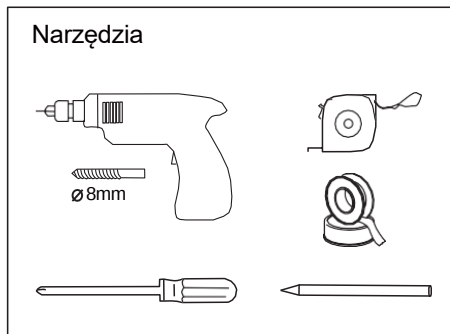


Instrukcje instalacji

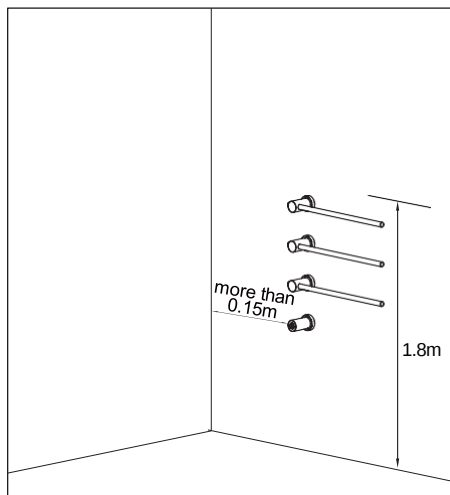

- Ściana musi być w stanie w pełni utrzymać ciężar podgrzewacza ręczników.


- Idealne są ściany z cegły lub kamienia naturalnego. Jeśli ściana jest z płyt gipsowo-kartonowych, podgrzewacz ręczników musi być przymocowany do ściany za pomocą mocowań lub prętów żelaznych.

- Przed instalacją upewnij się, że miejsce instalacji znajduje się w odległości co najmniej 0,15 m od ściany. Zalecana pozycja instalacji to 1,8 m od podłogi..

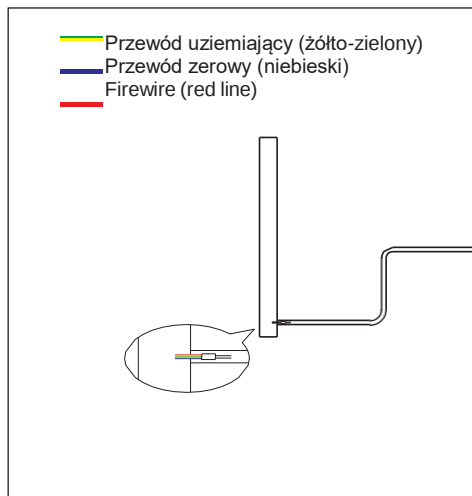


Krok 1.

Umieść dolną płytę na ścianie, zaznacz ją markerem na ścianie i wykonaj rowki (zarezerwuj szczelinę montażową i przewód na ścianie cementowej, szerokość szczeliny montażowej wynosi 50 mm, głębokość szczeliny montażowej wynosi 30 mm, a wysokość szczeliny montażowej jest oparta na długości płyty montażowej + 10 mm).

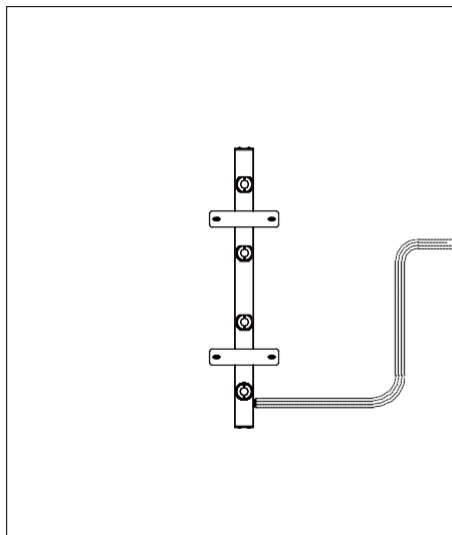


Krok 2.

Użyj ołówka lub markera, aby zaznaczyć miejsce wiercenia. (Przed zaznaczeniem użyj poziomicy, aby upewnić się, że dolna płyta jest pozioma.)

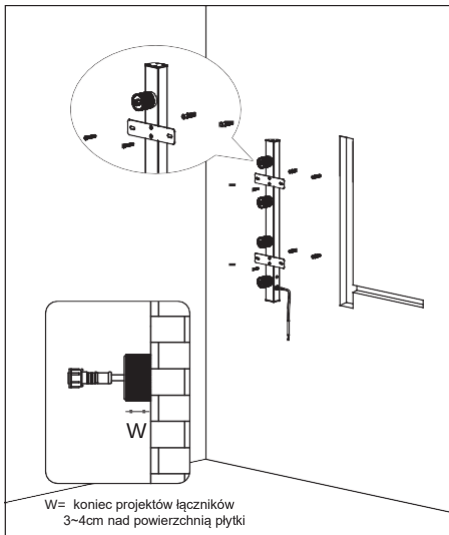


Krok 3.

Wbij rurę rozprężną w wywiercony otwór i przymocuj dolną płytę instalacyjną do ściany za pomocą śruby rozprężnej. Upewnij się, że koniec łącznika wystaje 3~4 cm ponad powierzchnię płytki podczas układania płytki.

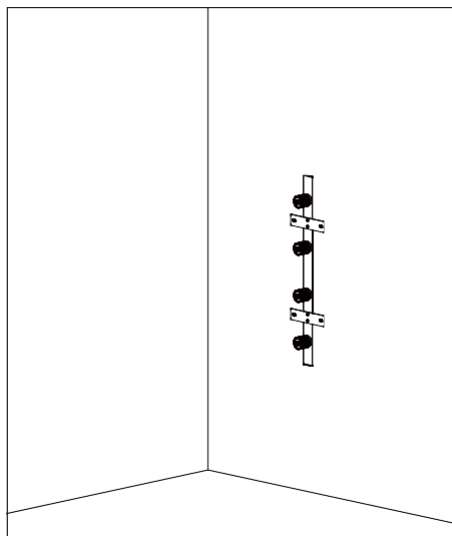


Krok 4.

Po zamontowaniu dolnej płyty na ścianie i wyregulowaniu jej w poziomie, dokręć śruby rozporowe, a następnie zakończ montaż dolnej płyty.

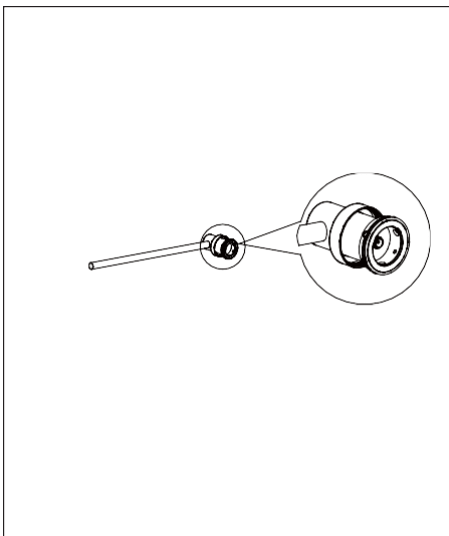


Krok 5.

Odkręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara dekoracyjną osłonę drążka na ręczniki i podstawę przełącznika.

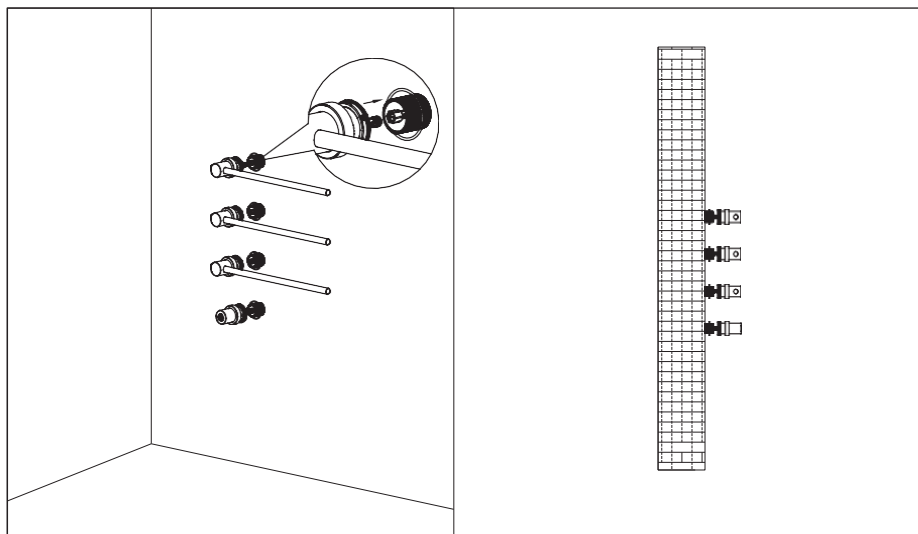


Krok 6.

Podłącz wodoodporne złącze zasilania (żeńskie) drążka na ręczniki i podstawy przełącznika do wodoodpornego złącza zasilania (męskiego) dolnej płyty instalacyjnej i dokręć nakrętkę łączącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

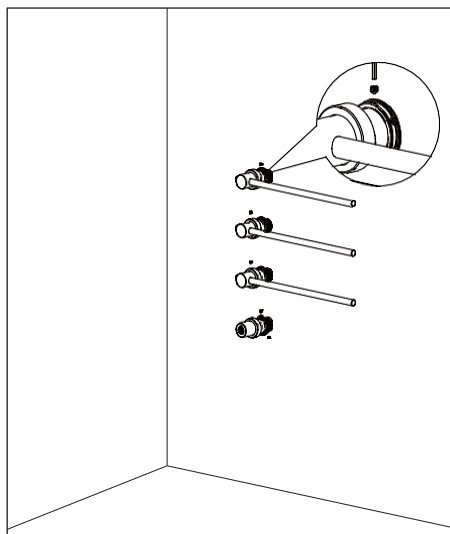


Krok 7.

Po wypoziomowaniu drążka na ręczniki za pomocą poziomic, przymocuj drążek do podstawy za pomocą śruby regulacyjnej i dokręć śrubę kluczem imbusowym.

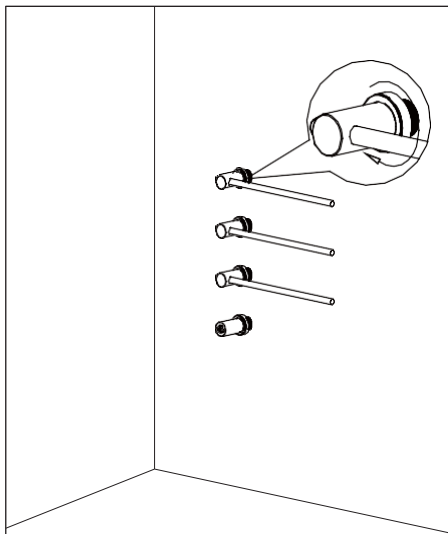

Krok 8.

Dokręć dekoracyjną osłonę drążka na ręczniki i przesuń podstawę na podstawę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

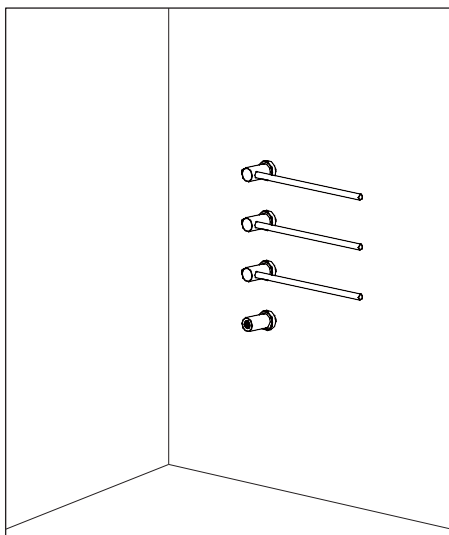

Krok 9.

Po pomyślnym zainstalowaniu produktu naciśnij wyłącznik zasilania, światło włączy się normalnie, co oznacza, że można prawidłowo korzystać z zasilania.

Kontrola działania przed zabudową elementu podtynkowego

Po zamontowaniu elementu podtynkowego w ścianie, przed jego ostatecznym zakryciem lub zabudową, należy podłączyć element grzejny zgodnie z dokumentacją techniczną producenta oraz obowiązującymi zasadami i normami instalacji elektrycznych.

Następnie należy uruchomić urządzenie i przeprowadzić kontrolę temperatury pracy grzejnika. W trakcie pierwszego uruchomienia należy upewnić się, że temperatura powierzchni grzejnika nie przekracza 70°C.

Jeżeli temperatura przekracza wskazaną wartość, należy w pierwszej kolejności sprawdzić poprawność wykonania połączeń elektrycznych oraz zgodność instalacji z obowiązującymi normami i zasadami sztuki elektrycznej.

W przypadku gdy pomimo prawidłowego podłączenia bez zakładania ręcznika temperatura nadal przekracza dopuszczalny poziom, **należy** niezwłocznie zgłosić ten fakt producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.

Po założeniu ręcznika na grzejnik temperatura grzejnika może wzrosnąć do 90°C co jest specyfiką tego grzejnika. By nie poparzyć się należy wyłączyć grzejnik na godzinę i powtórnie go włączyć. Należy kontrolować czas oraz nagrzewanie się grzejnika.

Ze względów bezpieczeństwa podłączenie elektryczne grzejnika musi być wykonane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Zalecane jest wyłączenie grzejnika po 2 godzinach na 30 minut.

Konserwacja

- Aby lepiej konserwować ten produkt, należy używać ciepłej wody i miękkiego ręcznika (lub gąbki) do wycierania. Płyn zawierający środek żrący lub detergent wybielający jest szkodliwy dla produktu;
- Podczas konserwacji lub naprawy produktu należy w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyłączyć zasilanie lub odłączyć produkt od zasilania.
- Nie wolno stosować proszków czyszczących, proszków do szlifowania, olejów, kwasów ani zasadowych środków czyszczących.
- Nie uderzaj w obudowę, produkt jest przeznaczony wyłącznie do montażu i użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez fachowca, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Notatka: Niniejsza instrukcja będzie modyfikowana i udoskonalana w miarę ciągłego udoskonalania produktu. Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści.